

## Elektrische Antriebseinheit zur Erzeugung einer oszillierenden Bewegung

Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrische Antriebseinheit zur Erzeugung einer oszillierenden Bewegung. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf ein elektrisches Kleingerät mit einer derartigen Antriebseinheit sowie auf ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Antriebseinheit.

Elektrische Antriebseinheiten zur Erzeugung einer oszillierenden Bewegung werden beispielsweise bei elektrischen Zahnbürsten oder bei elektrischen Rasierapparaten eingesetzt. So ist aus der DE 28 20 437 A1 eine elektrische Zahnbürste mit einem Schwingankermotor bekannt. Der Schwingankermotor versetzt eine Welle, die einen Bürstenteil trägt, in hin- und hergehende Drehbewegungen. Die Drehbewegungen werden von Torsionsfedern und Dämpfungselementen beeinflusst, so daß sich ein gewünschter Bewegungsablauf einstellt.

Aus der US 5,613,259 ist eine oszillierende Einrichtung, insbesondere eine elektrische Zahnbürste bekannt. Die Einrichtung weist einen mechanischen Oszillator auf, der von einem Elektromotor angetrieben wird. Der Elektromotor wird abhängig von der Schwingungsfrequenz des mechanischen Oszillators, die mittels eines Sensors erfaßt wird, so angesteuert, daß der mechanische Oszillator auch bei variierender Last in Resonanz verbleibt. Der mechanische Oszillator wird durch ein Feder-Masse-System ausgebildet, das eine Schraubenfeder oder einen Torsionsstab aufweisen kann.

Um einen möglichst optimalen Betrieb der elektrischen Antriebseinheit zur Erzeugung einer oszillierenden Bewegung zu erreichen, sollte diese mit einer Frequenz angeregt werden, die ihrer Resonanzfrequenz entspricht oder in der Nähe ihrer Resonanzfrequenz liegt. Die Resonanzfrequenz ändert sich allerdings nicht nur mit der Belastung der Antriebseinheit, sondern streut auch infolge der bei einer Serienfertigung auftretenden Fertigungstoleranzen. Diese Streuung kann zwar über eine Regelung der Anregungsfrequenz kompensiert werden. Eine solche Regelung erfordert aber einen zusätzlichen Herstellungsaufwand. Außerdem ist eine Änderung der Anregungsfrequenz bei manchen Anwendungen unerwünscht.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine elektrische Antriebseinheit zur Erzeugung einer oszillierenden Bewegung mit einem möglichst geringen Aufwand möglichst optimal auszubilden.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gelöst.

Die erfindungsgemäß ausgebildete elektrische Antriebseinheit zur Erzeugung einer oszillierenden Bewegung weist einen Stator, einen Läufer und ein Torsionselement auf. Die Besonderheit der erfindungsgemäßen Antriebseinheit besteht darin, daß ein auf das Torsionselement einwirkendes Abstimmelement zur mechanischen Abstimmung der Resonanzfrequenz der Antriebseinheit vorgesehen ist.

Die Erfindung hat den Vorteil, daß die Antriebseinheit unabhängig von etwaigen Fertigungstoleranzen eine optimale Umsetzung der elektrischen Antriebsleistung in die oszillierende Bewegung ermöglicht und dadurch eine vergleichsweise geringe elektrische Leistung für den Betrieb der erfindungsgemäßen Antriebseinheit ausreicht.

Die erfindungsgemäße Antriebseinheit ist vorzugsweise so ausgebildet, daß das Abstimmelement das Torsionselement an einer variierbaren Stelle des Torsionselements fixiert. Dabei kann das Abstimmelement beweglich und festlegbar am Stator angeordnet sein. Insbesondere ist das Abstimmelement parallel zur Längsachse der Antriebseinheit beweglich. Hierzu kann das Abstimmelement beispielsweise in wenigstens eine Nut im Stator eingreifen. Ein derartiger Aufbau läßt sich mit einem relativ geringen Aufwand realisieren und ermöglicht eine einfache Abstimmung der Resonanzfrequenz der erfindungsgemäßen Antriebseinheit.

Im Sinne einer einfachen Handhabung ist es besonders vorteilhaft, wenn das Abstimmelement als eine Klemmeinrichtung ausgebildet ist. Dabei kann das Abstimmelement beispielsweise zwei Teile und wenigstens ein Verbindungselement zur Annäherung der beiden Teile aufweisen.

Das Torsionselement ist in der Regel am Läufer fixiert. Der Läufer weist in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Antriebseinheit eine Hohlwelle auf. Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn das Torsionselement wenigstens partiell innerhalb der Hohlwelle angeordnet ist. Auf diese Weise kann die erfindungsgemäße Antriebseinheit sehr kompakt ausgebildet werden. Das Torsionselement ist vorzugsweise als ein Torsionsstab ausgebildet, der sich mit sehr geringen Toleranzen herstellen läßt und insbesondere in Kombination mit der Hohlwelle kaum Bauraum beansprucht.

Die erfindungsgemäße Antriebseinheit kann über ein Gehäuse verfügen, das im Bereich des Abstimmelements eine Aussparung aufweist. Dadurch wird es ermöglicht, die Abstimmung

der Resonanzfrequenz zu einem Zeitpunkt vorzunehmen, zu dem die erfindungsgemäße Antriebseinheit bereits vollständig zusammengebaut ist.

In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Antriebseinheit weist der Stator Permanentmagnete und wenigstens eine Spule auf. Der Läufer weist bevorzugt einen Anker aus einem magnetisierbaren Material auf.

Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf ein elektrisches Kleingerät mit der erfindungsgemäßen Antriebseinheit. Das erfindungsgemäße Kleingerät ist vorzugsweise als eine elektrische Zahnbürste oder als ein elektrischer Rasierapparat ausgebildet. Bei diesen Geräten besteht häufig der Wunsch nach einem netzunabhängigen Betrieb mittels eines Akkus, so daß sich die vergleichsweise geringe Leistungsaufnahme der erfindungsgemäßen Antriebseinheit positiv auf die mit einer Akkuladung erzielbare Gebrauchsdauer des Geräts auswirkt.

Das erfindungsgemäße Verfahren betrifft die Herstellung einer elektrischen Antriebseinheit zur Erzeugung einer oszillierenden Bewegung, wobei die Antriebseinheit einen Stator, einen Läufer und ein Torsionselement aufweist. Die Besonderheit des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß nach dem Zusammenbau der Antriebseinheit deren Resonanzfrequenz durch das Torsionselement mechanisch abgestimmt wird.

Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens kann ein an der oszillierenden Bewegung beteiligter Bereich des Torsionselements variiert werden, um die Antriebseinheit auf eine gewünschte Resonanzfrequenz abzugleichen. Hierzu kann das Torsionselement an einem Abstimmelement fixiert werden, wobei die Stelle, an der das Abstimmelement am Torsionselement angreift, so gewählt wird, daß die Antriebseinheit die gewünschte Resonanzfrequenz aufweist. Um eine zuverlässige Abstimmung der Resonanzfrequenz zu erreichen, kann die Antriebseinheit in eine oszillierende Bewegung versetzt werden und aus der oszillierenden Bewegung ermittelt werden, an welcher Stelle des Torsionselements das Abstimmelement zu fixieren ist. In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Antriebseinheit durch eine pulsformige Anregung in die oszillierende Bewegung versetzt. Die Stelle des Torsionselements, an der das Abstimmelement zu fixieren ist, kann beispielsweise aus dem Abklingverhalten der oszillierenden Bewegung ermittelt werden. Die Fixierung des Torsionselements erfolgt vorzugsweise in einer Drehposition, die der Läufer bei abgeschalteter Antriebseinheit annimmt.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert, bei denen die erfindungsgemäße Antriebseinheit jeweils für den Einsatz bei einer elektrischen Zahnbürste vorgesehen ist.

Es zeigen:

- Fig. 1        ein erstes Ausführungsbeispiel für eine erfindungsgemäß ausgebildete Antriebseinheit in Aufsicht,
- Fig. 2        das erste Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Antriebseinheit im Längsschnitt entlang der in Fig. 1 eingezeichneten Linie A-A,
- Fig. 3        das erste Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Antriebseinheit in einem weiteren Längsschnitt, bei dem die Schnittebene relativ zu Fig. 2 um 90 Grad um die Längsachse der erfindungsgemäßen Antriebseinheit gedreht ist,
- Fig. 4        das erste Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Antriebseinheit in einem Querschnitt entlang der in Fig. 1 eingezeichneten Linie B-B,
- Fig. 5        das erste Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Antriebseinheit in einem Querschnitt entlang der in Fig. 1 eingezeichneten Linie C-C und
- Fig. 6        ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Antriebseinheit in einem Querschnitt entlang der in Fig. 1 eingezeichneten Linie C-C.

Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine erfindungsgemäß ausgebildete Antriebseinheit 1 in Aufsicht. Die Antriebseinheit 1 weist ein langgestrecktes Gehäuse 2 auf, aus dem auf einer Stirnseite eine Hohlwelle 3 austritt, die sich parallel zur Längsachse der Antriebseinheit 1 erstreckt. In das außerhalb des Gehäuses 2 befindliche axiale Ende der Hohlwelle 3 ist ein Anschlußstück 4 zur Aufnahme einer nicht figürlich dargestellten Aufsteckzahnbürste koaxial eingesetzt und drehfest mit der Hohlwelle 3 verbunden. Auf einer seiner Längsseiten weist das Gehäuse 2 in einem von der Stirnseite, an der die Hohlwelle 3 aus dem Gehäuse 2 austritt, abgewandten Endbereich eine fensterförmige Ausnehmung 5 auf. Durch die Ausnehmung 5 hindurch ist ein im Inneren des Gehäuses 2 angeordnetes Verschiebestück 6 sichtbar, das parallel zur Längsachse der Antriebseinheit 1 verschiebbar ist und im folgenden noch näher beschrieben wird. Der innere Aufbau der Antriebseinheit 1 geht im einzelnen

aus den Schnittdarstellungen der Fig. 2 bis 5, bzw. für ein zweites Ausführungsbeispiel der aus der Schnittdarstellung der Fig. 6, hervor.

Fig. 2 zeigt das erste Ausführungsbeispiel der Antriebseinheit 1 in einem Längsschnitt entlang der in Fig. 1 eingezeichneten Linie A-A. Einen weiteren Längsschnitt, bei dem die Schnittebene relativ zu Fig. 2 um 90 Grad um die Längsachse der Antriebseinheit 1 gedreht ist, zeigt Fig. 3. Wie aus den Fig. 2 und 3 hervorgeht, setzt sich die Hohlwelle 3 innerhalb des Gehäuses 2 fort und ist in zwei Lagern 7 relativ zum Gehäuse 2 drehbar gelagert. Die Lager 7 sind in einem Wickelkörper 8 angeordnet. Im Bereich zwischen den beiden Lagern 7 ist ein Anker 9 drehfest auf der Hohlwelle 3 angeordnet. Innerhalb der Hohlwelle 3 erstreckt sich coaxial zur Hohlwelle 3 ein Torsionsstab 10, der mit seinen beiden axialen Enden aus der Hohlwelle 3 herausragt. Im Bereich seines ersten axialen Endes ist der Torsionsstab 10 drehfest mit dem Anschlußstück 4 und damit auch mit der Hohlwelle 3 verbunden. In der Nähe seines zweiten axialen Endes ist der Torsionsstab 10 drehfest im Verschiebestück 6 eingeklemmt und dadurch drehfest mit dem Gehäuse 2 verbunden. Somit wird durch den Torsionsstab 10 eine drehfedernde Aufhängung der Hohlwelle 3 inklusive des Anschlußstücks 4 und des Ankers 9 am Gehäuse 2 ausgebildet. Radial benachbart zum Anker 9 sind auf Trägerplatten 11 Permanentmagnete 12 angeordnet. Die Trägerplatten 11 sind einander diametral gegenüberliegend an der Innenseite des Gehäuses 2 angeordnet. Durch die in den Fig. 3 und 4 dargestellten Komponenten werden ein ortsfester Stator 13 und ein relativ zum Stator 13 drehbeweglicher Läufer 14 ausgebildet. Dem Stator 13 können das Gehäuse 2, der Wickelkörper 8, die Trägerplatte 11 und die Permanentmagnete 12 zugeordnet werden. Bestandteile des Läufers 14 sind die Hohlwelle 3 mit dem Anschlußstück 4 und der Anker 9. Über den Torsionsstab 10 sind der Stator 13 und der Läufer 14 miteinander drehelastisch gekoppelt.

Fig. 4 zeigt das erste Ausführungsbeispiel der Antriebseinheit 1 in einem Querschnitt entlang der in Fig. 1 eingezeichneten Linie B-B. Aus Fig. 4 geht hervor, daß der Anker 9 eine langgestreckte Querschnittsform aufweist und in einem länglichen Hohlraum 15 derart angeordnet ist, daß er geringfügig in beide Drehrichtungen relativ zu der dargestellten Ruhelage verdreht werden kann. Auf dem Wickelkörper 8 ist wenigstens eine Spule 16 angeordnet, die in Fig. 4 nur zum Teil dargestellt ist. Bei einem Stromfluß durch die Spule 16 entsteht im Anker 9 ein Magnetfeld, so daß es im Bereich der den Permanentmagneten 12 benachbarten Radialflächen des Ankers 9 zu einer magnetischen Wechselwirkung mit den Permanentmagneten 12 kommt, durch die der Anker 9 aus seiner Ruhelage ausgelenkt und dadurch die Hohlwelle 3 geringfügig gedreht wird. Durch eine wechselnde Bestromung der Spule 16

kann erreicht werden, daß die Auslenkung des Ankers 9 aus der Ruhelage abwechselnd in entgegengesetzte Drehrichtungen erfolgt und dadurch eine oszillierende Drehbewegung des Läufers 14 entsteht. Diese oszillierende Drehbewegung wird durch den Torsionsstab 10 unterstützt, der den Läufer 14 jeweils in die Ruhelage des Ankers 9 zurückdreht und mit dem Läufer 14 ein schwingungsfähiges Feder-Masse-System bildet. Die Amplitude der oszillierenden Drehbewegung wird dann besonders groß, wenn die Anregung durch die stromdurchflossene Spule 16 mit der Resonanzfrequenz des Feder-Masse-Systems erfolgt. Im Bereich der Resonanzfrequenz läßt sich die Anregungsenergie am effektivsten übertragen, so daß die für eine gewünschte Amplitude benötigte Anregungsenergie einen minimalen Wert annimmt. Um die Antriebseinheit 1 möglichst effizient betreiben zu können, sollte daher die Resonanzfrequenz des Feder-Masse-Systems möglichst exakt mit der Anregungsfrequenz oder mit einem vorgegebenen Wert in der Nähe der Anregungsfrequenz übereinstimmen. Allerdings kommt es bei der Fertigung mehrerer Antriebseinheiten 1 infolge von herstellungsbedingten Toleranzen der Komponenten der Antriebseinheit 1 zu einer Streuung der Resonanzfrequenzen. Um dem entgegenzuwirken, wird im Rahmen der Erfindung bei jeder Antriebseinheit 1 nach ihrem Zusammenbau ein mechanischer Abgleich der Resonanzfrequenz des Feder-Masse-System vorgenommen. Der Abgleich erfolgt jeweils dadurch, daß die wirksame Länge des Torsionsstabs 10 mit Hilfe des Verschiebestücks 6 variiert wird. Die diesbezügliche Vorgehensweise wird im einzelnen anhand von Fig. 5 erläutert.

Fig. 5 zeigt das erste Ausführungsbeispiel der Antriebseinheit 1 in einem Querschnitt entlang der in Fig. 1 eingezeichneten Linie C-C. Der Schnitt verläuft somit durch das Verschiebestück 6, das aus einem Oberteil 17 und einem Unterteil 18 besteht. Die Trennebene zwischen dem Oberteil 17 und dem Unterteil 18 des Verschiebestücks 6 verläuft parallel zur Längsachse der Antriebseinheit 1. Das Oberteil 17 des Verschiebestücks 6 greift beidseits in je eine parallel zur Längsachse der Antriebseinheit 1 verlaufende Nut 19 im Wickelkörper 8 ein und ist ausschließlich in dieser Richtung beweglich. Mittels zweier Schrauben 20, die in Durchgangsbohrungen 21 des Oberteils 17 des Verschiebestücks 6 eingeführt sind und in Gewindebohrungen 22 des Unterteils 18 des Verschiebestücks 6 eingreifen, ist das Oberteil 17 mit dem Unterteil 18 verschraubt. Beim Verschrauben wird der Torsionsstab 10 zwischen zwei Keilnuten 23 eingeklemmt, die im Oberteil 17 und im Unterteil 18 des Verschiebestücks 6 parallel zur Längsachse der Antriebseinheit 1 ausgebildet sind und deren Wandflächen gegen die zylindrische Mantelfläche des Torsionsstabs 10 gepreßt werden. Dadurch wird der Torsionsstab 10 kraftschlüssig am Verschiebestück 6 fixiert. Gleichzeitig wird die Bewegungsmöglichkeit des Verschiebestücks 6 parallel zur Längsachse der Antriebseinheit 1

aufgehoben, da der Torsionsstab 10 in dieser Richtung starr ausgebildet ist. Zum Lösen und Festziehen sind die Schrauben 20 über die Aussparung 5 im Gehäuse 2 zugänglich. Der Abgleich der Resonanzfrequenz des Feder-Masse-Systems der Antriebseinheit 1 kann folgendermaßen durchgeführt werden:

Der Torsionsstab 10 wird in der Drehposition im Verschiebestück 6 eingeklemmt, die er als Ruheposition infolge der Einwirkung der Permanentmagnete 12 auf den Anker 9 einnimmt. Bevor der Torsionsstab 10 durch Festziehen der Schrauben 20 fixiert wird, wird das Verschiebestück 6 in eine Position geschoben, in der sich voraussichtlich die gewünschte Resonanzfrequenz des Feder-Masse-Systems ergibt und dadurch eine Voreinstellung vorgenommen. Dies beruht darauf, daß mit dem Verschiebestück 6 die wirksame Länge des Torsionsstabs 10 eingestellt und dementsprechend die Resonanzfrequenz des Feder-Masse-Systems beeinflußt wird. Die wirksame Länge des Torsionsstabs 10 entspricht der Entfernung zwischen der Position der Fixierung des Torsionsstabs 10 am Anschlußstück 4 und der Position der Fixierung des Torsionsstabs 10 am Verschiebestück 6. Durch eine Verkürzung der wirksamen Länge des Torsionsstabs 10, d. h. durch ein Annähern des Verschiebestücks 6 an die Hohlwelle 3, wird die Resonanzfrequenz erhöht. Umgekehrt wird die Resonanzfrequenz durch eine Verlängerung der wirksamen Länge des Torsionsstabs 10, die durch eine Vergrößerung der Entfernung zwischen dem Verschiebestück 6 und der Hohlwelle 3 erzielt wird, erniedrigt. Nach Durchführung der Voreinstellung wird die Antriebseinheit 1 durch eine pulsförmige Anregung in eine oszillierende Bewegung versetzt und aus dem Abklingverhalten der oszillierenden Bewegung die aktuelle Resonanzfrequenz ermittelt, die das Feder-Masse-System für die aktuelle Position des Verschiebestücks 6 aufweist. Aus der Abweichung der aktuellen Resonanzfrequenz von der gewünschten Resonanzfrequenz wird beispielsweise mittels einer empirisch erstellten Tabelle eine Strecke ermittelt, um die das Verschiebestück 6 zur Erreichung der gewünschten Resonanzfrequenz zu verschieben ist. Anschließend wird das Verschiebestück 6 um die ermittelte Strecke verschoben. Durch eine nochmalige pulsförmige Anregung kann die Position des Verschiebestücks 6 überprüft werden. Falls erforderlich, wird das Verschiebestück 6 nachjustiert, bis die aktuelle Resonanzfrequenz des Feder-Masse-Systems mit einer vorgegebenen Genauigkeit der gewünschten Resonanzfrequenz entspricht. Dann wird das Verschiebestück 6 dauerhaft fixiert.

Wie aus den Fig. 4 und 5 hervorgeht, weist der Torsionsstab 10 beim ersten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Antriebseinheit 1 einen kreisförmigen Querschnitt auf. Alternativ dazu sind im Rahmen der Erfindung auch andersartige Ausbildungen des Torsionsstabs 10 möglich. Eine mögliche Variante ist in Fig. 6 dargestellt.

Fig. 6 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel der Antriebseinheit 1 in einem Querschnitt entlang der in Fig. 1 eingezeichneten Linie C-C. Beim zweiten Ausführungsbeispiel weist der Torsionsstab 10 einen quadratischen Querschnitt auf. Die Abweichung von der rotations-symmetrischen Ausbildung des Torsionsstabs 10 eröffnet beim zweiten Ausführungsbeispiel die Möglichkeit, den Torsionsstab 10 mit dem Verschiebestück 6 formschlüssig gegen Verdrehen zu sichern. Dabei können die beim ersten Ausführungsbeispiel für die Fixierung des Torsionsstabs 10 beim Oberteil 17 und beim Unterteil 18 des Verschiebestücks 6 vorgesehenen Keilnuten 23 beibehalten werden. Auch im Hinblick auf seinen sonstigen Aufbau und auf seine Funktionsweise entspricht das zweite Ausführungsbeispiel der Antriebseinheit 1 dem ersten Ausführungsbeispiel.



## Patentansprüche:

1. Elektrische Antriebseinheit zur Erzeugung einer oszillierenden Bewegung, mit einem Stator (13), einem Läufer (14), einem Torsionselement (10) und einem auf das Torsionselement (10) einwirkenden Abstimmelement (6) zur mechanischen Abstimmung der Resonanzfrequenz der Antriebseinheit,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß der Läufer (14) eine Hohlwelle (3) aufweist und daß das Torsionselement (10) wenigstens partiell innerhalb der Hohlwelle (3) angeordnet ist.
2. Antriebseinheit nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß das Abstimmelement (6) das Torsionselement (10) an einer variierbaren Stelle des Torsionselements (10) fixiert.
3. Antriebseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet,** daß das Abstimmelement (6) beweglich und festlegbar am Stator (13) angeordnet ist.
4. Antriebseinheit nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet,** daß das Abstimmelement (6) parallel zur Längsachse der Antriebseinheit (1) beweglich ist.
5. Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 3 oder 4, **dadurch gekennzeichnet,** daß das Abstimmelement (6) in wenigstens eine Nut (19) im Stator (13) eingreift.
6. Antriebseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet,** daß das Abstimmelement (6) als eine Klemmeinrichtung ausgebildet ist.
7. Antriebseinheit nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet,** daß das Abstimmelement zwei Teile (17, 18) und wenigstens ein Verbindungselement (20) zur Annäherung der beiden Teile (17, 18) aufweist.
8. Antriebseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet,** daß das Torsionselement (10) am Läufer (14) fixiert ist.

9. Antriebseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Torsionselement (10) als ein Torsionsstab ausgebildet ist.
10. Antriebseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Gehäuse (2) vorgesehen ist, das im Bereich des Abstimmelements (6) eine Aussparung (5) aufweist.
11. Antriebseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Stator (13) Permanentmagnete (12) und wenigstens eine Spule (16) aufweist.
12. Antriebseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Läufer (14) einen Anker (9) aus einem magnetisierbaren Material aufweist.
13. Elektrisches Kleingerät, **dadurch gekennzeichnet**, daß es eine Antriebseinheit (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche aufweist.
14. Kleingerät nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, daß es als eine elektrische Zahnbürste oder als ein elektrischer Rasierapparat ausgebildet ist.
15. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Antriebseinheit (1) zur Erzeugung einer oszillierenden Bewegung, wobei die Antriebseinheit (1) einen Stator (13), einen Läufer (14) ein Torsionselement (10) und ein Abstimmelement (6) aufweist, und die Resonanzfrequenz der Antriebseinheit (1) mechanisch abgestimmt wird, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Antriebseinheit (1) in eine oszillierende Bewegung versetzt wird, und aus dem Abklingverhalten der oszillierenden Bewegung ermittelt wird, an welcher Stelle des Torsionselements (10) das Abstimmelement (6) zu fixieren ist.
16. Verfahren nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Torsionselement (10) am Abstimmelement (6) fixiert wird, wobei die Stelle, an der das Abstimmelement (6) am Torsionselement (10) angreift so gewählt wird, daß die Antriebseinheit (1) die gewünschte Resonanzfrequenz aufweist.
17. Verfahren nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Antriebseinheit (1) durch eine pulsformige Anregung in die oszillierende Bewegung versetzt wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Torsionselement (10) in einer Drehposition fixiert wird, die der Läufer (14) bei abgeschalteter Antriebseinheit (1) annimmt.


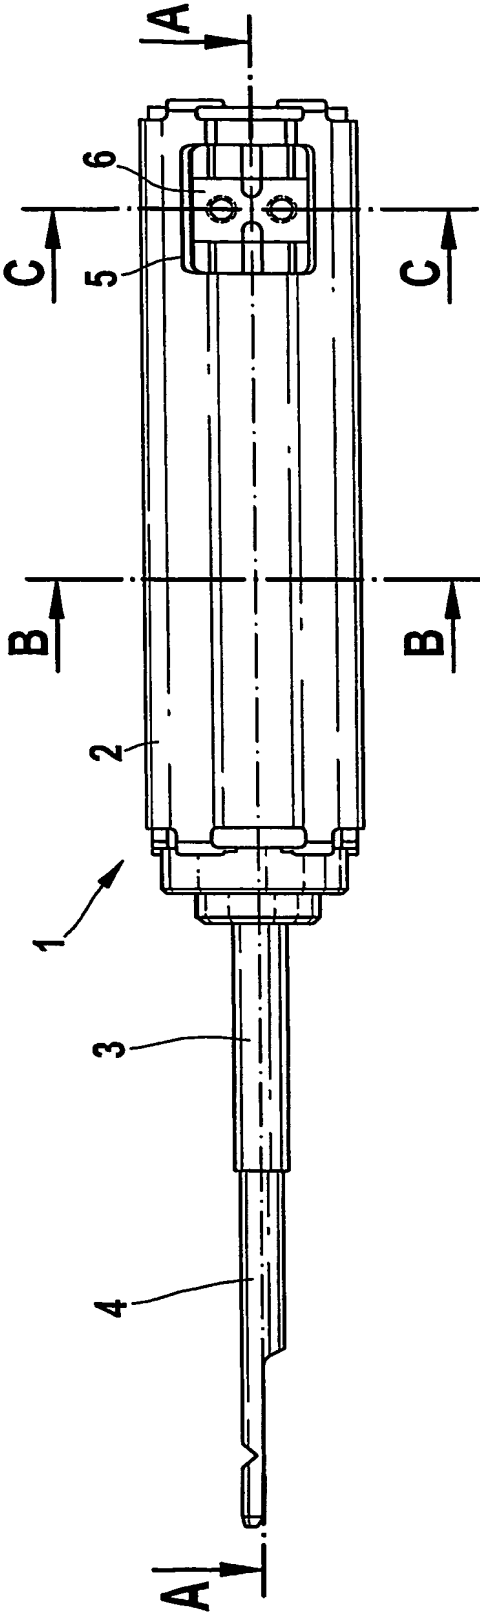



Fig. 1

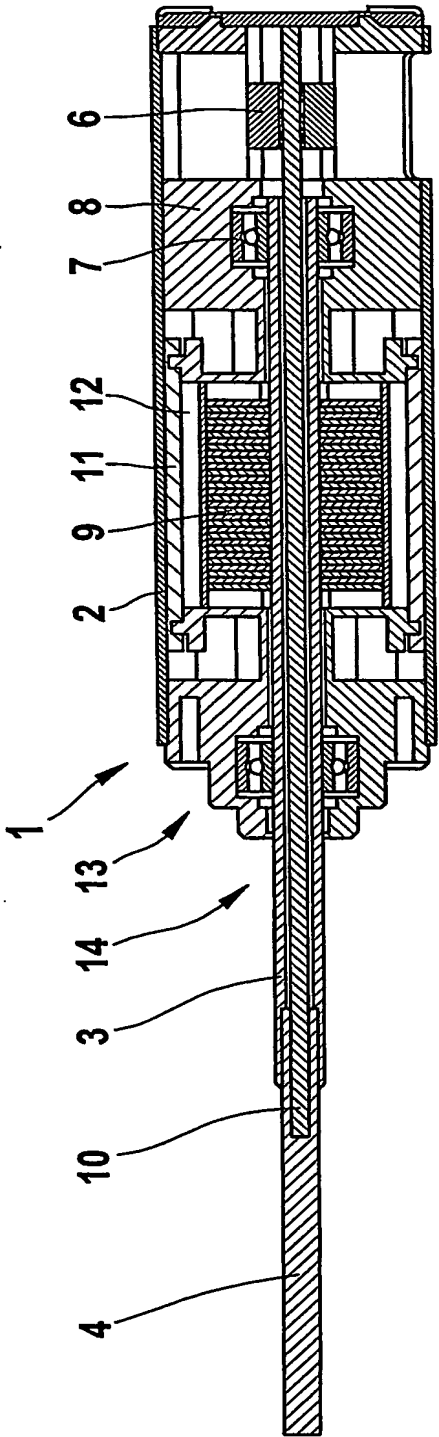

A - A

Fig. 2


**3 / 5**

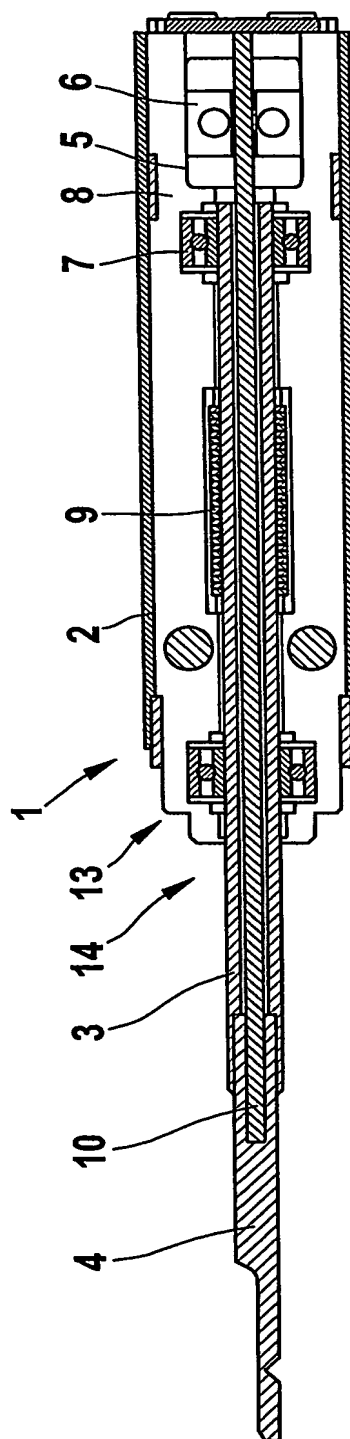

**Fig. 3**


4 / 5

**Fig. 4**

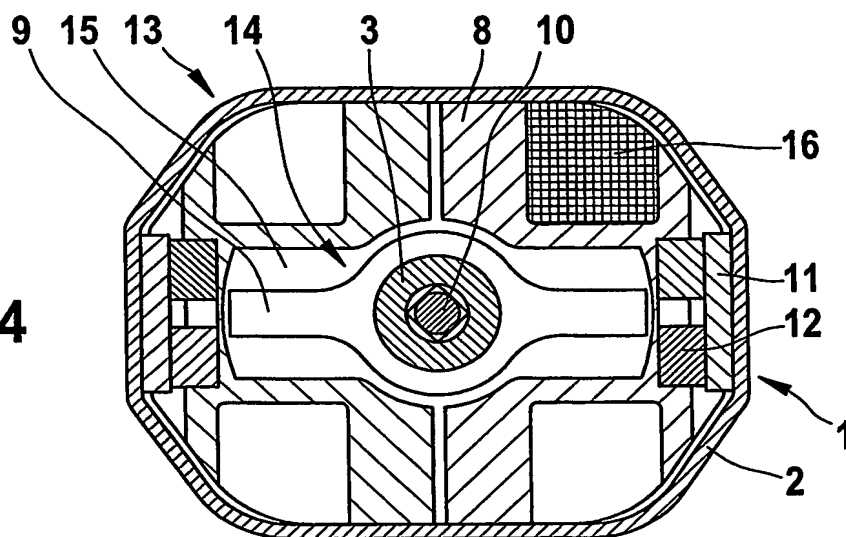

**B - B**


**Fig. 5**

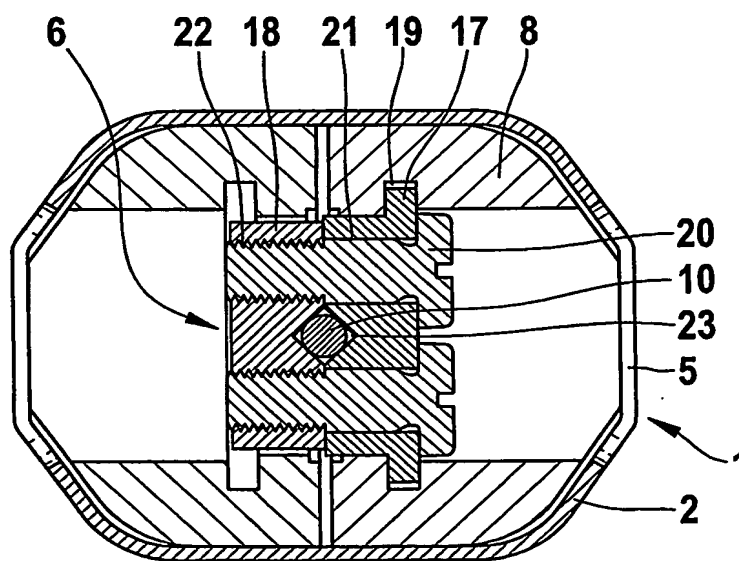

**C - C**

5 / 5

Fig. 6

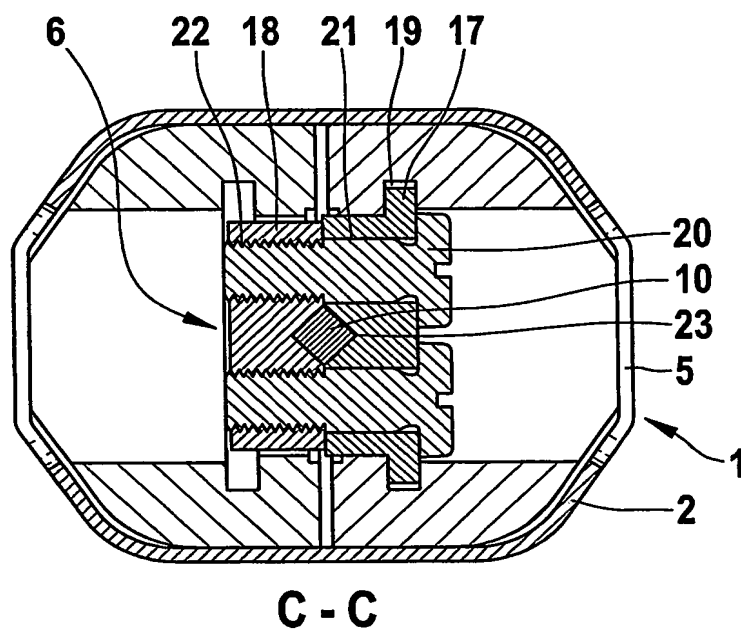



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/012000

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 H02K33/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H02K A61C B06B B26B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 4 187 452 A (KNAPPE, LAVERNE F ET AL) 5 February 1980 (1980-02-05) column 1, lines 35-38; figures 1-3 column 2, lines 50-62 column 3, lines 16-18 column 3, lines 43-45	2-18
X	US 4 543 718 A (DUESCHER ET AL) 1 October 1985 (1985-10-01)	1
Y	column 1, lines 5-9; figures 1,2 column 6, line 58 - column 7, line 4 column 8, lines 37-43	2-18
A	US 5 528 411 A (BURDENKO ET AL) 18 June 1996 (1996-06-18) column 1, lines 9-13; figure 6 column 4, lines 43-45 column 4, lines 52-56	1,6,8,9, 11-13,15
	----- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \* & \* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 February 2005

Date of mailing of the international search report

03/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Strasser, T

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP2004/012000

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 5 613 259 A (CRAFT ET AL)	14
A	25 March 1997 (1997-03-25) cited in the application column 1, line 10; figure 1  column 5, lines 8-11 column 6, lines 9-16 -----	1,8,11, 12

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4187452	A	05-02-1980	CA 1063163 A1	25-09-1979
			DE 2632095 A1	10-03-1977
			FR 2322477 A1	25-03-1977
			GB 1551267 A	30-08-1979
			IT 1063721 B	11-02-1985
			JP 1092452 C	16-04-1982
			JP 52101053 A	24-08-1977
			JP 56030778 B	17-07-1981
			NL 7608284 A	01-03-1977
US 4543718	A	01-10-1985	AU 3990185 A	27-08-1985
			CA 1213134 A1	28-10-1986
			EP 0169898 A1	05-02-1986
			JP 61501072 T	29-05-1986
			WO 8503473 A1	15-08-1985
US 5528411	A	18-06-1996	NONE	
US 5613259	A	25-03-1997	CA 2190147 A1	14-12-1995
			EP 0766537 A1	09-04-1997
			JP 2854983 B2	10-02-1999
			JP 9509352 T	22-09-1997
			WO 9533419 A1	14-12-1995

<b>A. KLASSTIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES</b> IPK 7 H02K33/02		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
<b>B. RECHERCHIERTE GEBIETE</b> Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H02K A61C B06B B26B		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, PAJ		
<b>C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN</b>		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 4 187 452 A (KNAPPE, LAVERNE F ET AL) 5. Februar 1980 (1980-02-05) Spalte 1, Zeilen 35-38; Abbildungen 1-3 Spalte 2, Zeilen 50-62 Spalte 3, Zeilen 16-18 Spalte 3, Zeilen 43-45	2-18
X	US 4 543 718 A (DUESCHER ET AL) 1. Oktober 1985 (1985-10-01)	1
Y	Spalte 1, Zeilen 5-9; Abbildungen 1,2 Spalte 6, Zeile 58 - Spalte 7, Zeile 4 Spalte 8, Zeilen 37-43	2-18
A	US 5 528 411 A (BURDENKO ET AL) 18. Juni 1996 (1996-06-18) Spalte 1, Zeilen 9-13; Abbildung 6 Spalte 4, Zeilen 43-45 Spalte 4, Zeilen 52-56	1,6,8,9, 11-13,15
-/-		
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 22. Februar 2005		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts 03/03/2005
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Strasser, T

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 5 613 259 A (CRAFT ET AL)	14
A	25. März 1997 (1997-03-25) in der Anmeldung erwähnt Spalte 1, Zeile 10; Abbildung 1  Spalte 5, Zeilen 8-11 Spalte 6, Zeilen 9-16 -----	1,8,11, 12

# INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4187452 A	05-02-1980	CA 1063163 A1	25-09-1979
		DE 2632095 A1	10-03-1977
		FR 2322477 A1	25-03-1977
		GB 1551267 A	30-08-1979
		IT 1063721 B	11-02-1985
		JP 1092452 C	16-04-1982
		JP 52101053 A	24-08-1977
		JP 56030778 B	17-07-1981
		NL 7608284 A	01-03-1977
US 4543718 A	01-10-1985	AU 3990185 A	27-08-1985
		CA 1213134 A1	28-10-1986
		EP 0169898 A1	05-02-1986
		JP 61501072 T	29-05-1986
		WO 8503473 A1	15-08-1985
US 5528411 A	18-06-1996	KEINE	
US 5613259 A	25-03-1997	CA 2190147 A1	14-12-1995
		EP 0766537 A1	09-04-1997
		JP 2854983 B2	10-02-1999
		JP 9509352 T	22-09-1997
		WO 9533419 A1	14-12-1995